

# FLUIDRAIN-COMBO-QS

"Snel in te stellen" tijdgestuurde condensataaftap

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De FLUIDRAIN-COMBO-QUICKSET is een tijdgestuurde condensataaftap met vooraf bepaalde tijdsinstellingen.

De FLUIDRAIN-COMBO-QUICKSET is ontworpen om condensaat te verwijderen uit compressoren, drogers en drukvaten tot 20 m<sup>3</sup>/min. compressorcapaciteit en 10 bar druk.

De FLUIDRAIN-COMBO-QUICKSET bespaart tijd bij het installeren vanwege de snelle instelmogelijkheid van de timer. Het ventiel is beschermt dankzij het ingebouwde vuilzeefje en de kogelkraan vergemakkelijkt het plegen van onderhoud.

Stel de timer simpelweg in volgens de compressorcapaciteit en werkdruk en de aftap is klaar voor gebruik!



Snelle selectie van tijdsycli biedt installatiegemak!

## COMMERCIELE VOORDELEN

- Eenvoudig de juiste tijdsinstellingen selecteren
- Mogelijkheid tot toepassing van private label; personaliseer het product conform uw huisstijl
- De timer is verkrijgbaar in verschillende kleuren wat extra mogelijkheden tot personalisatie van het product geeft
- Kan gecombineerd worden met verschillende soorten JORC magneetventielen


## TECHNISCHE VOORDELEN

- Geschikt voor alle perslucht systemen tot 20 m<sup>3</sup>/min
- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- TESTfunctie
- Geschikt voor een druk tot 10 bar
- Eenvoudig de juiste tijdsinstellingen selecteren

# FLUIDRAIN-COMBO-QS

"Snel in te stellen" tijdgestuurde condensataaftap

## AFMETINGEN

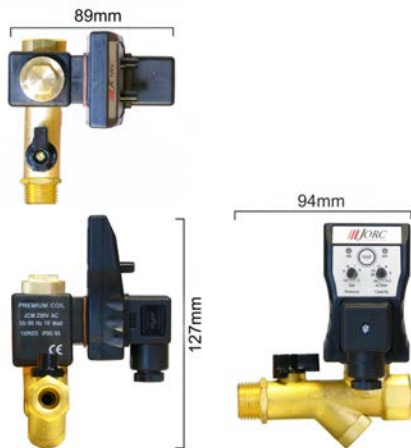

Compact design!

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. compressor capaciteit	20 m <sup>3</sup> /min.
Drukbereik	0 - 10 bar (hogere druk beschikbaar, zie FLUIDRAIN)
Voltage stroomvoorziening	24 - 240 VAC/DC 50/60HZ. (aangeven bij aanvraag)
Mediumtemperatuur	1 - 55 °C
Omgevingstemperatuur	1 - 55 °C
Timer Cycli bereik (On/OFF)	Simpelweg compressorcapaciteit en werkdruk selecteren!
Timer PCB	SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie
Timer Cycli indicatie	Heldere LED verlichting
TESTfunctie	Ja
Ventieltype	2/2 weg, directgestuurd
Ventieldoorlaat	4 mm
Ventielafdichtingen	FPM
Inlaat/uitlaataansluitingen	1/4" & 1/2" BSP of NPT / 1/2" BSP of NPT
Inlaathoogte	1 cm
Service-vriendelijk ventiel	Ja
Ventiel behuizingmateriaal	Messing (voor roestvrij staal, zie FLUIDRAIN)
Stroomaansluiting	DIN 43650-A
Omgevingsbescherming	IP65 (NEMA4)



Dubbele inlaataansluiting  
1/2" & 1/4"



Combo-ventiel met geïntegreerd vuilzefje

**JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd**

De hierbij verstrekte informatieve wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn. Er wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard voor het gebruik ervan of voor enige inbreuk op patenten of rechten van anderen, die het gevolg kan zijn van het gebruik ervan. Bovendien behoudt JORC zich het recht voor om informatie zonder kennisgeving te herzien zonder enige verplichting.

**JORC Industrial BV** Tel. +31 45 5242427  
 Pretoriastraat 28  
 NL-6413 NN Heerlen info@jorc.nl  
 Nederland www.jorc.eu

